


ГЛТР.676711.008 ПС

Общество с ограниченной ответственностью
«ГАРДЛАЙНЕР»

Светильник универсальный
светодиодный
LCL24PM/24P

ПАСПОРТ

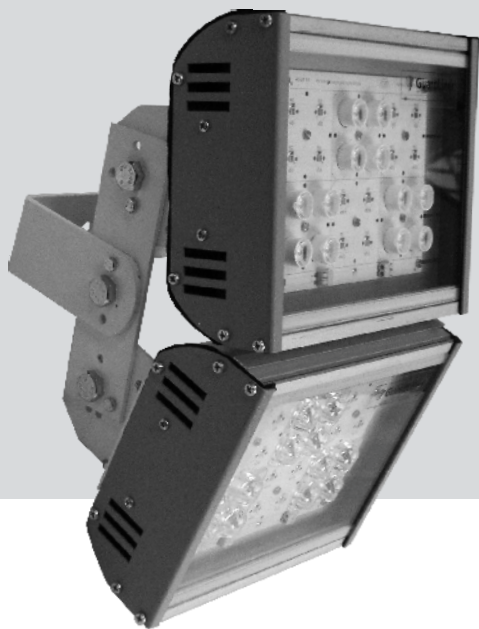

Россия, г. Москва

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Основные технические характеристики
 - 1.1. Назначение: охранное освещение с переключением мощности
 - 1.2. Габаритные размеры основных составных частей:
 - светильник LCL24PM/24P 360 x 210 x 205 мм
 - упаковка (Ш x Д x В) 380 x 225 x 220 мм
 - 1.3. Функциональные возможности и параметры
 - Рабочий диапазон температур: от -60 °С до +55 °С
 - Климатическое исполнение: УХЛ1
 - Степень защиты: IP66
 - Потребляемая мощность (max): 24,4 Вт
 - Сила тока: 0,209 А
 - Диапазон напряжений: 170-250 AC V / 20-35 DC V *
 - Коэффициент мощности: 0,92
 - Цветовая температура: 4700 / 5300K
 - Световая отдача: не менее 100 лм/Вт
 - Световой поток: не менее 2.580 / 775 лм
 - Вес: 5,4 кг

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ


- 2.1 Комплект поставки светильника соответствует Таблице 1.
Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
ГЛТР.676711.008	Светильник LCL24PM/24P	1
ГЛТР.676711.008-08	Комплект монтажных частей	1
ГЛТР.676711.008-09	Кронштейн монтажный на опору	1
ГЛТР.676711.008-11	Упаковка светильника	1
ГЛТР.676711.008 ПС	Паспорт	1

Таблица 2. Комплект монтажных частей ГЛТР.676711.008-01

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
ГЛТР.676711.008-07	Скоба	4
ГЛТР.676711.008-10	Пластина	2
ГОСТ 7805-70	Болты М4х20	11
ГОСТ 5927-70	Гайки М4	11
ГОСТ 11371-78	Шайбы 4	11
ГОСТ 7805-70	Болты М8х22	6
ГОСТ 11371-78	Шайбы 8	6
ГОСТ 5927-70	Гайки М8	6

Рис. 1. Схема подключения LCL24PM/24P

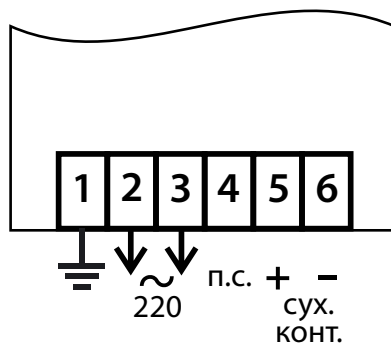

Внимание!

При управлении несколькими светильниками от одной пары «сухих контактов» необходимо строго соблюдать полярность подключения!

3. СРОКИ СЛУЖБЫ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 3.1 Назначенный срок службы светодиодного светильника – 10 лет.
- 3.2 Светодиодный светильник в транспортной таре должен храниться не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений. При хранении более трех месяцев изделия должны быть освобождены от тары.
- 3.3 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
- 3.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям ГЛТР.676711.001 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 3.5 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его составные части.
- 3.6 Гарантия не распространяется на светильники с механическими повреждениями.

Адрес предприятия-изготовителя:

117246, г. Москва,

Научный проезд, д.6.

Тел./факс: +7(495)-662-17-72 / -73

E-mail: info@compotrol.ru

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ И ОПЛОМБИРОВАНИИ

Светильник светодиодный LCL24PM/24P,

зав.№ _____

упакован на предприятии ООО «ГАРДЛАЙНЕР» согласно требованиям действующей технической документации.

Тара опломбирована ОТК пломбами с оттисками «ОТК».

Упаковывание произвел: _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Упаковывание принял: _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник светодиодный LCL24PM/24P,

зав.№ _____

соответствует техническим условиям ГЛТР.676711.001 ТУ, и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Начальник производства _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

