

ГЛТР.676711.011 ПС

Общество с ограниченной ответственностью
«ГАРДЛАЙНЕР»

Светильник светодиодный

LCL40PP/80S

ПАСПОРТ



Россия, г. Москва

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Основные технические характеристики
 - 1.1. Назначение: освещение
 - 1.2. Габаритные размеры основных составных частей:
 - светильник LCL40PP/80S 430 x 170 x 170 мм
 - упаковка (Ш x Д x В) 580 x 190 x 180 мм
 - 1.3. Функциональные возможности и параметры
 - Рабочий диапазон температур: от -50 °С до +45 °С
 - Климатическое исполнение: УХЛ1
 - Степень защиты: IP66
 - Мощность: 80Вт
 - Сила тока: 0,209 А
 - Диапазон напряжений: 170-250 АС, В
 - Цветовая температура: 4700К
 - Световая отдача: не менее 102 лм/Вт
 - Световой поток: не менее 8160 лм
 - Вес: 4,7 кг


2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки светильника соответствует Таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
ГЛТР.676711.011	Светильник LCL40PP/80S	1
ГЛТР.676711.011-01	Кронштейн монтажный на опору	1
ГЛТР.676711.011-10	Упаковка светильника	1
ГЛТР.676711.011 ПС	Паспорт	1
ГОСТ 7805-70	Болты М10х36	3

Рис. 1. Схема подключения LCL40PP/80S

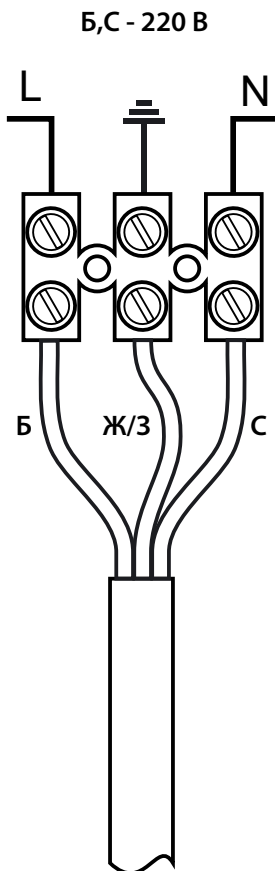

3. СРОКИ СЛУЖБЫ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 3.1 Назначенный срок службы светодиодного светильника – 10 лет.
- 3.2 Светодиодный светильник в транспортной таре должен храниться не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений. При хранении более трех месяцев изделия должны быть освобождены от тары.
- 3.3 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
- 3.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям ГЛТР.676711.001 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 3.5 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его составные части.
- 3.6 Гарантия не распространяется на светильники с механическими повреждениями.

Адрес предприятия-изготовителя:

117246, г. Москва,

Научный проезд, д.6.

Тел./факс: +7(495)-662-17-72 / -73

E-mail: info@compotrol.ru

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ И ОПЛОМБИРОВАНИИ

Светильник светодиодный LCL40PP/80S,

зав.№ _____

упакован на предприятии ООО «ГАРДЛАЙНЕР» согласно требованиям действующей технической документации.

Тара опломбирована ОТК пломбами с оттисками «ОТК».

Упаковывание произвел: _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Упаковывание принял: _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник светодиодный LCL40PP/80S,

зав.№ _____

соответствует техническим условиям ГЛТР.676711.001 ТУ, и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Начальник производства _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

