

ГЛТР.676711.011 ПС

Общество с ограниченной ответственностью  
«ГАРДЛАЙНЕР»

Светильник светодиодный  
**LCL40PP/80S1**

**ПАСПОРТ**



Россия, г. Москва

## 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Основные технические характеристики
  - 1.1. Назначение: освещение
  - 1.2. Габаритные размеры основных составных частей:
    - светильник LCL40PP/80S1 430 x 170 x 170 мм
    - упаковка (Ш x Д x В) 580 x 190 x 180 мм
  - 1.3. Функциональные возможности и параметры
    - Рабочий диапазон температур: от -40 °С до +55 °С
    - Климатическое исполнение: УХЛ1
    - Степень защиты: IP66
    - Мощность: 80Вт
    - Эл. напряжение: 170-250 АС, В
    - Цветовая температура: 4700К
    - Световая отдача: не менее 102 лм/Вт
    - Световой поток: не менее 8 160 лм
    - Вес: 4,7 кг


## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки светильника соответствует Таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
ГЛТР.676711.011	Светильник LCL40PP/80S1	1
ГЛТР.676711.011-01	Кронштейн монтажный на опору	1
ГЛТР.676711.011-10	Упаковка светильника	1
ГЛТР.676711.011 ПС	Паспорт	1
ГОСТ 7805-70	Болты М10х36	3

Рис. 1. Схема подключения LCL40PP/80S1

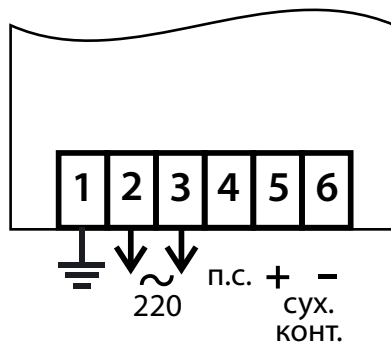

**Внимание!**

При управлении несколькими светильниками от одной пары «сухих контактов» необходимо строго соблюдать полярность подключения!

### 3. СРОКИ СЛУЖБЫ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 3.1 Назначенный срок службы светодиодного светильника – 10 лет.
- 3.2 Светодиодный светильник в транспортной таре должен храниться не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений. При хранении более трех месяцев изделия должны быть освобождены от тары.
- 3.3 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
- 3.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям ГЛТР.676711.001 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 3.5 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его составные части.
- 3.6 Гарантия не распространяется на светильники с механическими повреждениями.

**Адрес предприятия-изготовителя:**

117246, г. Москва,

Научный проезд, д.б.

Тел./факс: +7(495)-662-17-72 / -73

E-mail: info@compotrol.ru

#### 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ И ОПЛОМБИРОВАНИИ

Светильник светодиодный LCL40PP/80S1,

зав.№ \_\_\_\_\_

упакован на предприятии ООО «ГАРДЛАЙНЕР» согласно требованиям действующей технической документации.

Тара опломбирована ОТК пломбами с оттисками «ОТК».

Упаковывание произвел: \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Упаковывание принял: \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

#### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник светодиодный LCL40PP/80S1,

зав.№ \_\_\_\_\_

соответствует техническим условиям ГЛТР.676711.001 ТУ, и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Начальник производства \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

