

ГЛТР.676711.008 ПС

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Гардлайнер»**

**Светильник универсальный светодиодный  
LCL24PM/24P**

**Паспорт**



**Россия, г. Москва**

## 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1 Основные технические характеристики**

- 1.1. Назначение: охранное освещение с переключением мощности
- 1.2. Габаритные размеры основных составных частей:
- светильник LCL24PM/24P 360 x 208 x 180 мм
  - упаковка (Ш x Д x В) 380 x 225 x 220 мм
- 1.3. Функциональные возможности и параметры
- Рабочий диапазон температур: от -60 °С до +55 °С
  - Климатическое исполнение: УХЛ1
  - Степень защиты: IP66
  - Потребляемая мощность (max): 24 Вт
  - Диапазон напряжений питания: 180-250 АС
  - Максимальная сила тока «сухого контакта»: 2,5 мА
  - Цветовая температура: 4700 – 5300 К
  - Световая отдача: не менее 100 лм/Вт
  - Световой поток: не менее 2400 / 1000 лм
  - Класс защиты ГОСТ 12.2.007.0: II
  - Вес: 5,4 кг

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки светильника соответствует таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
ГЛТР.676711.008	Светильник LCL24PM/24P	1
ГЛТР.676711.008-08	Комплект монтажных частей	1
ГЛТР.676711.008-11	Упаковка светильника	1
ГЛТР.676711.008 ПС	Паспорт	1


Таблица 2 Комплект монтажных частей ГЛТР.676711.008-01

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
ГЛТР.676711.008-07	Скоба	4
ГЛТР.676711.008-10	Пластина	2
ГОСТ 7805-70	Болты М4х20	11
ГОСТ 5927-70	Гайки М4	11
ГОСТ 11371-78	Шайбы 4	11
ГОСТ 7805-70	Болты М8х22	6
ГОСТ 11371-78	Шайбы 8	6
ГОСТ 5927-70	Гайки М8	6





Рис. 1. Схема подключения LCL24PM/24P

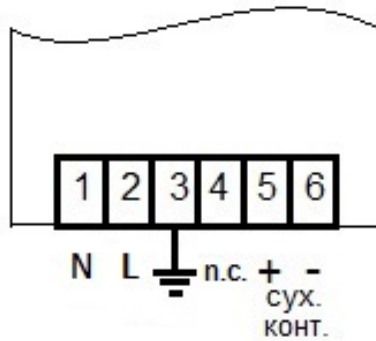

**Внимание!** При управлении несколькими светильниками от одной пары "сухих контактов" необходимо строго соблюдать полярность подключения!

### 3 СРОКИ СЛУЖБЫ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Назначенный срок службы светодиодного светильника – 10 лет.

3.2 Светодиодный светильник в транспортной таре должен храниться не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений. При хранении более трех месяцев изделия должны быть освобождены от тары.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям ГЛТР.676711.001 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.5 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его составные части.

3.6 Гарантия не распространяется на светильники с механическими повреждениями.

Адрес предприятия-изготовителя:  
117246, г. Москва,  
Научный проезд, д.6.  
тел./факс +7(495)-662-17-72 / -73  
E-mail: info@compotrol.ru

#### 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ И ОПЛОМБИРОВАНИИ

Светильник светодиодный LCL24PM/24P,  
зав.№ \_\_\_\_\_

упакован на предприятии ООО «Гардлайнер» согласно требованиям действующей технической документации.

Упаковывание произвел: \_\_\_\_\_ Чижевский А.А. \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Упаковывание принял: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

#### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник светодиодный LCL24PM/24P,  
зав.№ \_\_\_\_\_ соответствует техническим  
условиям ГЛТР.676711.001 ТУ, и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Начальник производства \_\_\_\_\_ Имра А.В. \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)