

ГЛТР.676711.014 ПС

**Общество с ограниченной ответственностью
«Гардлайнер»**

**Светильник светодиодный
LCL40PP/160S**

Паспорт



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Основные технические характеристики

1.1. Назначение: освещение

1.2. Габаритные размеры основных составных частей:

- светильник (Ш x Д x В) 360 x 420 x 190 мм

- упаковка LCL40PP/160S (Ш x Д x В) 400 x 440 x 200 мм

1.3. Функциональные возможности и параметры

- Рабочий диапазон температур: от -50 °С до +45 °С

- Климатическое исполнение: УХЛ1

- Степень защиты: IP66

- Мощность: 160Вт

- Эл. напряжение: 180-250 АС, В

- Цветовая температура: 4700 - 5300 К

- Световая отдача: не менее 100 лм/Вт

- Световой поток: не менее 16000 лм

- Вес: 10 кг


2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки светильника соответствует таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
ГЛТР.676711.014	Светильник LCL40PP/160S	1
ГЛТР.676711.014-01	Кронштейн монтажный	1
ГЛТР.676711.014-10	Упаковка светильника	1
ГЛТР.676711.014 ПС	Паспорт	1
ГОСТ 7805-70	Болты М10х36	3

Рис. 1. Схема подключения LCL40PP/160S

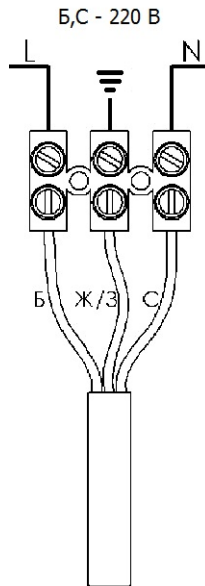

3 СРОКИ СЛУЖБЫ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Назначенный срок службы светодиодного светильника – 10 лет.

3.2 Светодиодный светильник в транспортной таре должен храниться не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений. При хранении более трех месяцев изделия должны быть освобождены от тары.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям ГЛТР.676711.001 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.5 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его составные части.

3.6 Гарантия не распространяется на светильники с механическими повреждениями.

Адрес предприятия-изготовителя:

117246, г. Москва,

Научный проезд, д.6.

тел./факс +7(495)-662-17-72 / -73

E-mail: info@compotrol.ru

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ И ОПЛОМБИРОВАНИИ

Светильник светодиодный LCL40PP/160S,
зав.№ _____

упакован на предприятии ООО «Гардлайнер» согласно требованиям действующей технической документации.

Упаковывание произвел: _____ Зайцев А.А. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Упаковывание принял: _____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник светодиодный LCL40PP/160S,
зав.№ _____ соответствует техническим
условиям ГЛТР.676711.001 ТУ, и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Начальник производства _____ Имра А.В. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)