


Compotrol

# Каталог видеокамер

Купольные  
видеокамеры

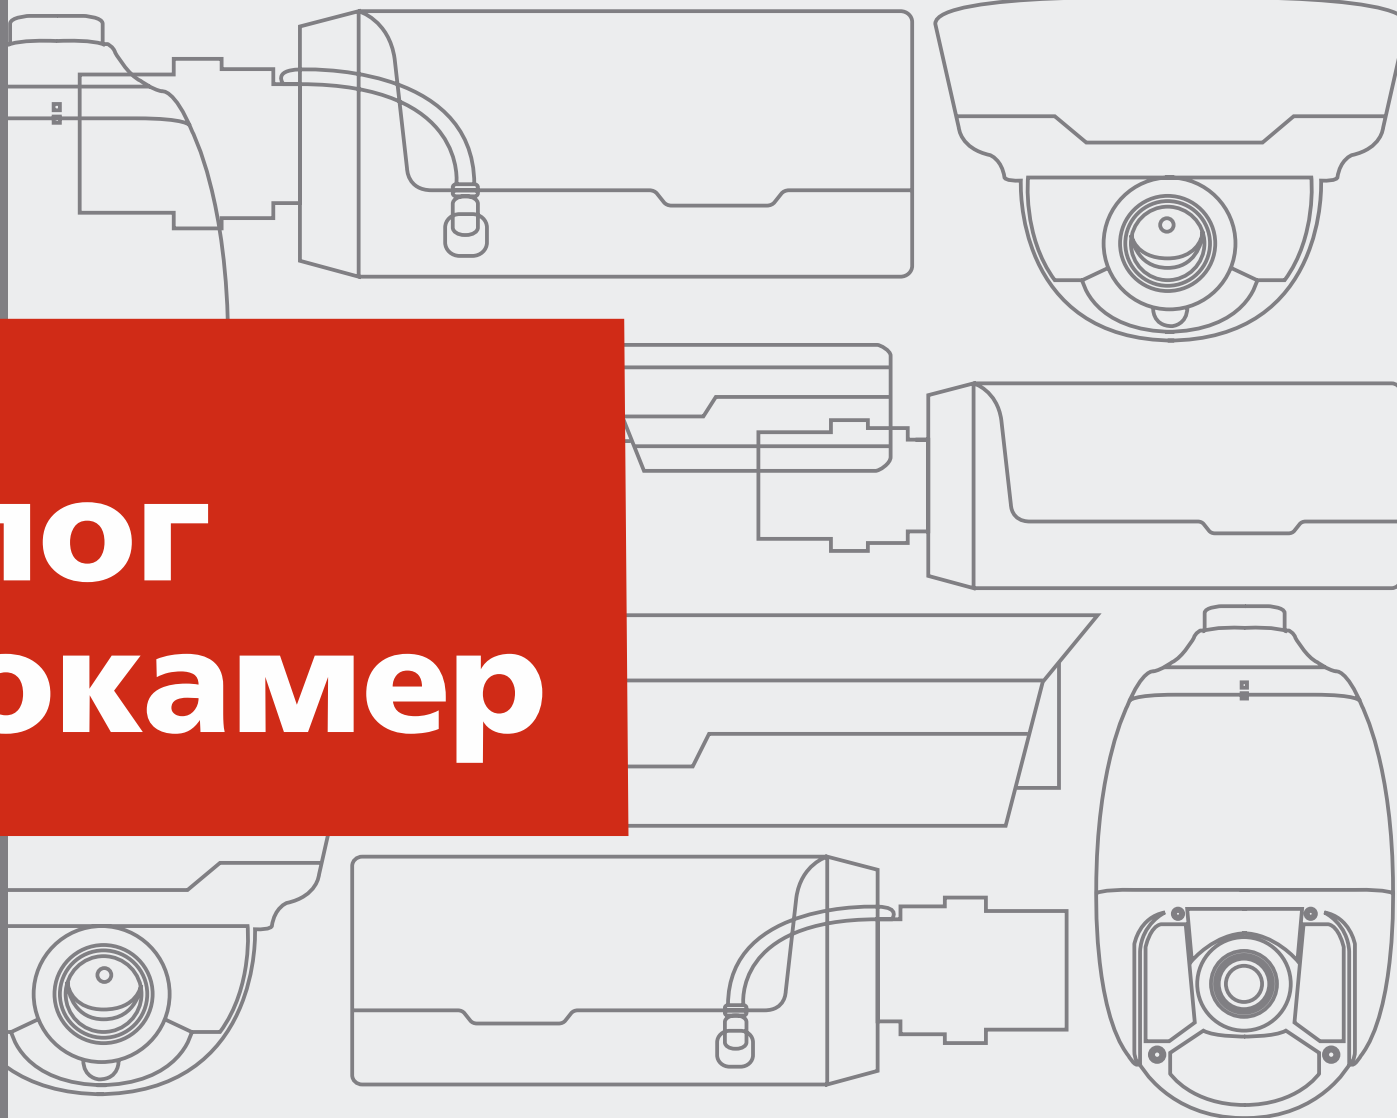

Гардлайнер





ООО «Гардлайнер»

Офис и демонстрационный зал:





117246, г. Москва, Научный проезд, д.6

Web: [www.guardliner.ru](http://www.guardliner.ru) Email: [info@compotrol.ru](mailto:info@compotrol.ru)


Тел: +7 (495) 662-17-72 Факс: +7 (495) 662-17-73

Модель	Compotrol IP-2224	Compotrol IP-2225	Compotrol IP-4242	Compotrol IP-4243
Купольные IP-видеокамеры. Внешний вид/ТТХ				
Тип матрицы	1/2.8" / 2 Мп / КМОП	1/2.8" / 2 Мп / КМОП	1/1.7" / 12 Мп / КМОП	1/2.5" / 8 Мп / КМОП
WDR	120 Дб	120 Дб	Цифровой	120 Дб
Управление объективом	Ручной	Моторизованный	Фиксированный	Моторизованный
Фокусное расстояние	2.8 ~ 12 мм	2.8 ~ 12 мм	1.8 мм	2.8 ~ 12 мм
Угол обзора по горизонтали	105° ~ 28°	105° ~ 30°	360° Панорама	105° ~ 30°
Диафрагма	F1.4	F1.4	F1.6	F1.6
ИК подсветка	До 30 м	До 30 м	До 20 м	До 30 м
Алгоритм компрессии видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Макс. Разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	4000 x 3000	3840 x 2160
Макс. частота кадров	30 к/с	30 к/с	20 к/с	30 к/с
Технология Starlight	•	•	Нет	•
Зоны интереса (ROI)	•	•	•	•
9:16 Режим коридор	•	•	Нет	•
Число видеопотоков	3	3	6	3
Маскирование зон	•	•	•	•
Алгоритм компрессии аудио	G.711	G.711	G.711 Встроенный микрофон и динамик	G.711
Тревожные Входы/Выходы	1/1	1/1	2/1	2/1
Аналоговый видеовыход (BNC)	•	•	•	•
RS485 (Pelco-D/P)	Нет	Нет	•	Нет
Поддержка SD карты	До 128 Гб	До 128 Гб	До 128 Гб	До 128 Гб
Аналитические функции	Обнаружение поведения: Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения. Аудио обнаружение. Обнаружение лиц. Подсчёт посетителей.	Обнаружение поведения: Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения. Аудио обнаружение. Обнаружение лиц. Подсчёт посетителей.	Обнаружение поведения: Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения. Аудио обнаружение. Обнаружение лиц. Подсчёт посетителей.	Обнаружение поведения: Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения. Аудио обнаружение. Обнаружение лиц. Подсчёт посетителей.
Сетевой интерфейс	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Питание	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3 af)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3 af)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3 af)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3 af)
Рабочая температура	-40 °C ~ 60 °C	-40 °C ~ 60 °C	-30 °C ~ 60 °C	-40 °C ~ 60 °C
Степень защиты	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Масса	0.75 кг.	0.75 кг.	0.5 кг.	0.75 кг.
Потребление энергии	7.2 Вт	8.2 Вт	21 Вт	8.7 Вт
Габариты	Ф 148 мм x 111.3 мм	Ф 148 мм x 111.3 мм	Ф 149 мм x 51.5 мм	Ф 148 мм x 111.3 мм

Купольные

Модель	Compotrol IP-2223	Compotrol IP-2220	Compotrol IP-4214	Compotrol IP-4211
Купольные IP-видеокамеры. Внешний вид/ТТХ				
Тип матрицы	1/2.8" / 2 Мп / КМОП	1/1.3" / 2 Мп / КМОП	1/3" / 4 Мп / КМОП	1/1.3" / 4 Мп / КМОП
WDR	120 Дб	120 Дб	120 Дб	120 Дб
Управление объективом	Ручной	Моторизованный	Ручной	Моторизованный
Фокусное расстояние	2.8 ~ 12 мм	2.8 ~ 12 мм	2.8 ~ 12 мм	2.8 ~ 12 мм
Угол обзора по горизонтали	100° ~ 30°	90° ~ 28°	95° ~ 29°	95° ~ 29°
Диафрагма	F1.4	F1.6	F1.6	F1.6
ИК подсветка	До 30 м	До 30 м	До 30 м	До 30 м
Алгоритм компрессии видео	H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Макс. Разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	2592 x 1520	2592 x 1520
Макс. частота кадров	30 к/с	30 к/с	20 к/с	20 к/с
Технология Starlight	Нет	Нет	Нет	Нет
Зоны интереса (ROI)	•	•	•	•
9:16 Режим коридор	•	•	•	•
Число видеопотоков	3	3	3	3
Маскирование зон	•	•	•	•
Алгоритм компрессии аудио	G.711	G.711	G.711	G.711
Тревожные Входы/Выходы	1/1	1/1	1/1	1/1
Аналоговый видеовыход (BNC)	•	•	•	•
RS485 (Pelco-D/P)	Нет	Нет	Нет	Нет
Поддержка SD карты	До 128 Гб	До 128 Гб	До 128 Гб	До 128 Гб
Аналитические функции	Обнаружение поведения: Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения. Аудио обнаружение. Обнаружение лиц. Подсчёт посетителей.	Обнаружение поведения: Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения. Аудио обнаружение. Обнаружение лиц. Подсчёт посетителей.	Обнаружение поведения: Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения. Аудио обнаружение. Обнаружение лиц. Подсчёт посетителей.	Обнаружение поведения: Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения. Аудио обнаружение. Обнаружение лиц. Подсчёт посетителей.
Сетевой интерфейс	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Питание	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3 af)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3 af)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3 af)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3 af)
Рабочая температура	-40 °С ~ 60 °С	-40 °С ~ 60 °С	-40 °С ~ 60 °С	-40 °С ~ 60 °С
Степень защиты	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Масса	0.75 кг.	0.75 кг.	0.75 кг.	0.75 кг.
Потребление энергии	7.2 Вт	7.2 Вт	7.2 Вт	7.2 Вт
Габариты	Ф 148 мм x 111.3 мм	Ф 148 мм x 111.3 мм	Ф 148 мм x 111.3 мм	Ф 148 мм x 111.3 мм

Модель	Compotrol IP-2221	Compotrol IP-4212	Compotrol IP-2222	Compotrol IP-4213
Купольные IP-видеокамеры. Внешний вид/ТТХ				
Тип матрицы	1/2.8" / 2 Мп / КМОП	1/3" / 4 Мп / КМОП	1/2.9" / 2 Мп / КМОП	1/3" / 4 Мп / КМОП
WDR	120 Дб	120 Дб	Цифровой	120 Дб
Управление объективом	Фиксированный	Фиксированный	Ручной	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм /3.6мм	2.8мм /3.6мм /6.0мм	2.8 ~ 12 мм	2.8мм /3.6мм
Угол обзора по горизонтали	115° / 94°	93° / 72° / 42°	100° ~ 30°	109° / 85°
Диафрагма	F2.0	F2.0	F1.4	F2.0
ИК подсветка	До 15 м	До 30 м	До 30 м	До 15 м
Алгоритм компрессии видео	H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Макс. Разрешение	1920 x 1080	2592 x 1520	1920 x 1080	2592 x 1520
Макс. частота кадров	30 к/с	20 к/с	30 к/с	20 к/с
Технология Starlight	Нет	Нет	Нет	Нет
Зоны интереса (ROI)	•	•	•	•
9:16 Режим коридор	•	•	•	•
Число видеопотоков	3	3	3	3
Маскирование зон	•	•	•	•
Алгоритм компрессии аудио	G.711 Встроенный микрофон	G.711	Нет	G.711 Встроенный микрофон
Тревожные Входы/Выходы	Нет	1/1	Нет	Нет
Аналоговый видеовыход (BNC)	Нет	Нет	Нет	Нет
RS485 (Pelco-D/P)	Нет	Нет	Нет	Нет
Поддержка SD карты	До 128 Гб	До 128 Гб	До 128 Гб	До 128 Гб
Аналитические функции	Обнаружение поведения: Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения. Аудио обнаружение. Обнаружение лиц. Подсчёт посетителей.	Обнаружение поведения: Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения. Аудио обнаружение. Обнаружение лиц. Подсчёт посетителей.	Обнаружение поведения: Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения. Обнаружение лиц. Подсчёт посетителей.	Обнаружение поведения: Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения. Аудио обнаружение. Обнаружение лиц. Подсчёт посетителей.
Сетевой интерфейс	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Питание	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3 af)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3 af)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3 af)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3 af)
Рабочая температура	-40 °C ~ 60 °C	-40 °C ~ 60 °C	-40 °C ~ 60 °C	-40 °C ~ 60 °C
Степень защиты	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Масса	0.25 кг.	0.45 кг.	0.75 кг.	0.25 кг.
Потребление энергии	5 Вт	5.5 Вт	7.2 Вт	5 Вт
Габариты	Ф 110 мм x 61 мм	Ф 108.5 мм x 81 мм	Ф 148 мм x 111.3 мм	Ф 110 мм x 61 мм

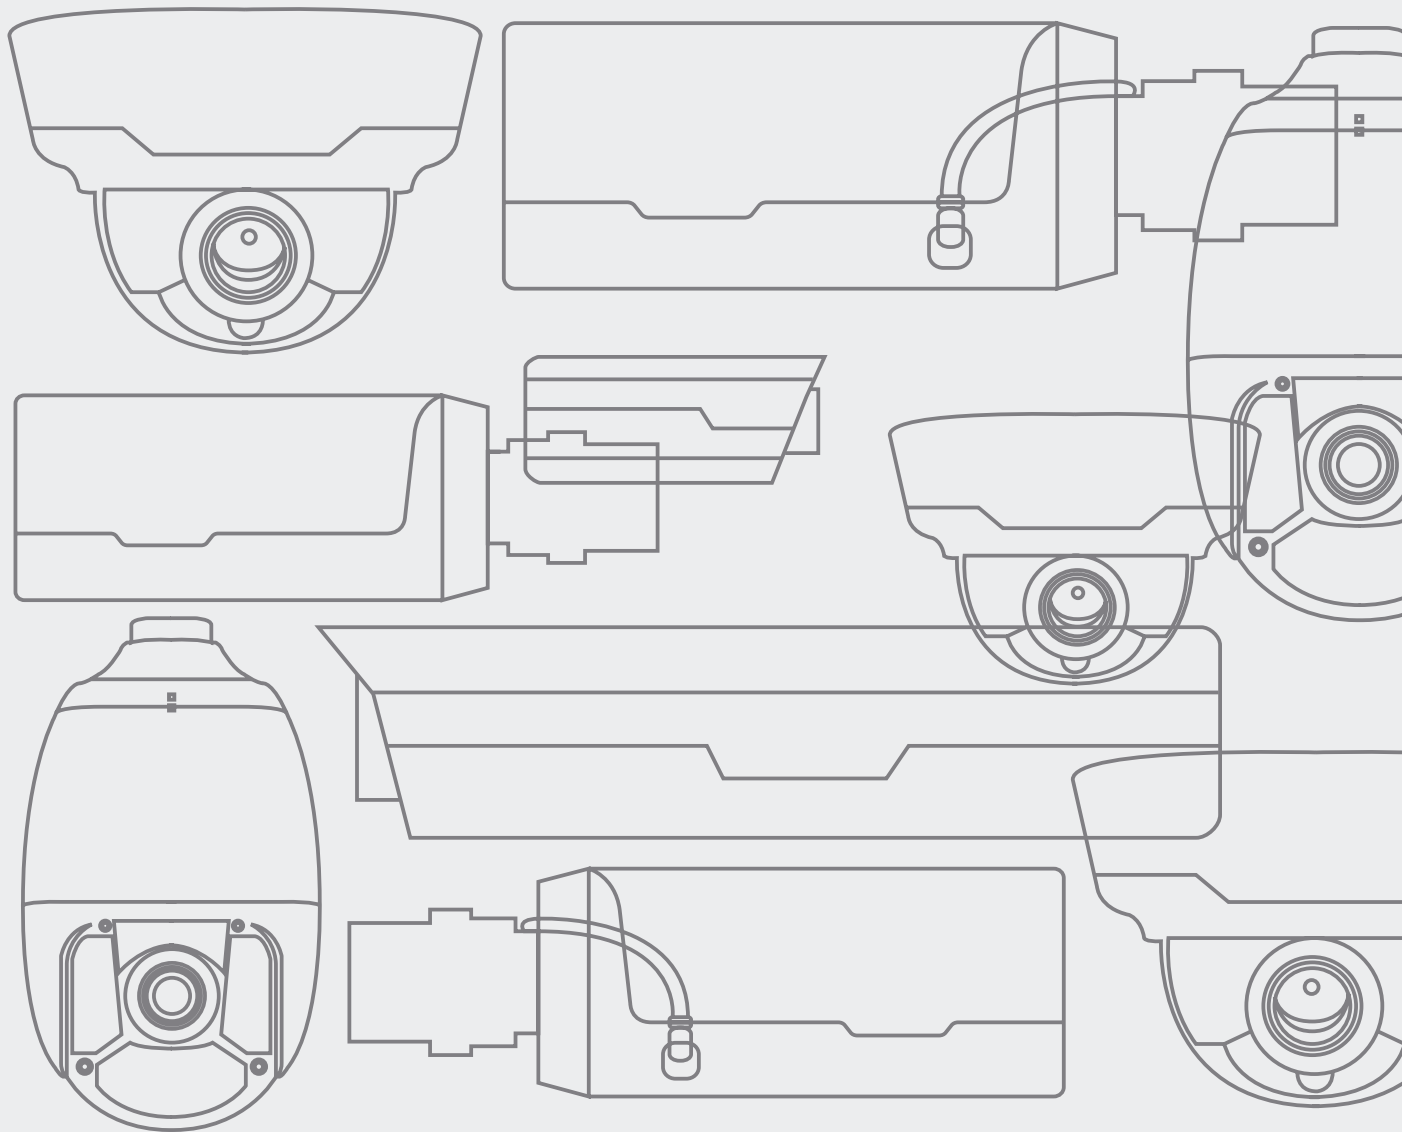

Compotrol

ООО «Гардлайнер»  
Офис и демонстрационный зал:  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.6  
Web: [www.guardliner.ru](http://www.guardliner.ru) Email: [info@compotrol.ru](mailto:info@compotrol.ru)  
Тел: +7 (495) 662-17-72 Факс: +7 (495) 662-17-73



Гардлайнер