



Гардлайнер

Москва, Научный проезд, д.6
Юридический адрес: ул. Бутлерова, д.17Б, пом. XI.
Москва, 117342, E-mail: info@compotrol.ru

Тел.: (495) 662-17-72, Факс: (495) 662-17-73
ИНН/КПП 7728836555/772801001
ОКПО 17289111, ОГРН 1137746208907

Compotrol

Compotrol IP-2138

Корпусная 2.0 мегапиксельная высокочувствительная
IP-видеокамера



Особенности


- Технология Starlight
- День/Ночь
- 3D DNR, WDR 120 дБ
- H.265, H.264, MJPEG
- Аналитические функции
- Тройной видеопоток
- ROI (область интереса), 9:16 режим коридора
- Ethernet RJ45 + SFP
- ONVIF
- AC 24 В./DC 12 В./PoE
- Широкий диапазон температур: от -20°C до 60°C
- Защита от перенапряжения 6 кВ.

**Объектив в комплект не входит*


Compotrol IP-2138
Корпусная 2.0 мегапиксельная высокочувствительная IP-видеокамера

| Камера | Compotrol IP-2138 |
|----------------------------|--|
| Матрица | 1/1.9", CMOS, прогрессивное сканирование, 2-мегапиксельная |
| Переключение День/Ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключением (IRC) |
| Затвор | Авто/Ручной, выдержка: 1/6 ~ 1/8000 с. |
| Минимальная освещённость | 0.002 люкс (Цвет), 0 люкс с ИК-подсветкой |
| Динамический диапазон | 120dB |
| Соотношение Сигнал/шум | >52dB |
| Тип крепления объектива | C/CS |
| DC-iris | DC 4 вольт (4 контакта) |
| Motor Zoom/focus | DC 5 вольт (4 контакта) |
| Видео | |
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
| Сжатие видео | H.265, H.264, MJPEG |
| Частота кадров | 1080P (1920×1080) 60 fps; 720P (1280×720) 60 fps; D1 (720×576) 60 fps |
| Режим коридора 9:16 | Поддерживается |
| Зона интересов (ROI) | Поддерживается |
| Антитуман | Цифровой |
| Компенсация засветки (HLC) | Поддерживается |
| Видеопоток | Тройной |
| Меню OSD | До 8 OSD |
| Приватные зоны | До 4 зон |
| Аналитические функции | |
| Обнаружение поведения | Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения, аудио обнаружение, детектор лиц, подсчёт посетителей |
| Аудио | |
| Формат сжатия | G.711 |
| Интерком | Поддерживается |
| Системы хранения | |
| Локальное хранение данных | На micro-SD, до 128 ГБ |
| Локальная сеть | |
| Протоколы | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SIP, 802.1x |
| Совместимость | ONVIF, API |
| Интерфейс | |
| Аудио I/O | 3.5 мм. |
| | Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В |
| Порт | 1 RS485 (Pelco-D/P) |
| Тревоги I/O | 2/1 |
| Аналоговый видеовыход BNC | BNC |
| Локальная сеть | 100M/1000M Base-TX Ethernet + 100M/1000M Base-FX SFP |
| Основные параметры | |
| Источник электропитания | 24 V AC, 12 V DC, или PoE (IEEE802.3 af) |
| | Потребляемая мощность: 6.8W с фильтром ICR |
| Размер корпуса | 151.5 x 71 x 65 мм. |
| Вес | 0.48 кг. |
| Рабочая температура | -20°C ~ +60°C, Влажность ≤ 95% (без конденсата) |

Габаритные размеры

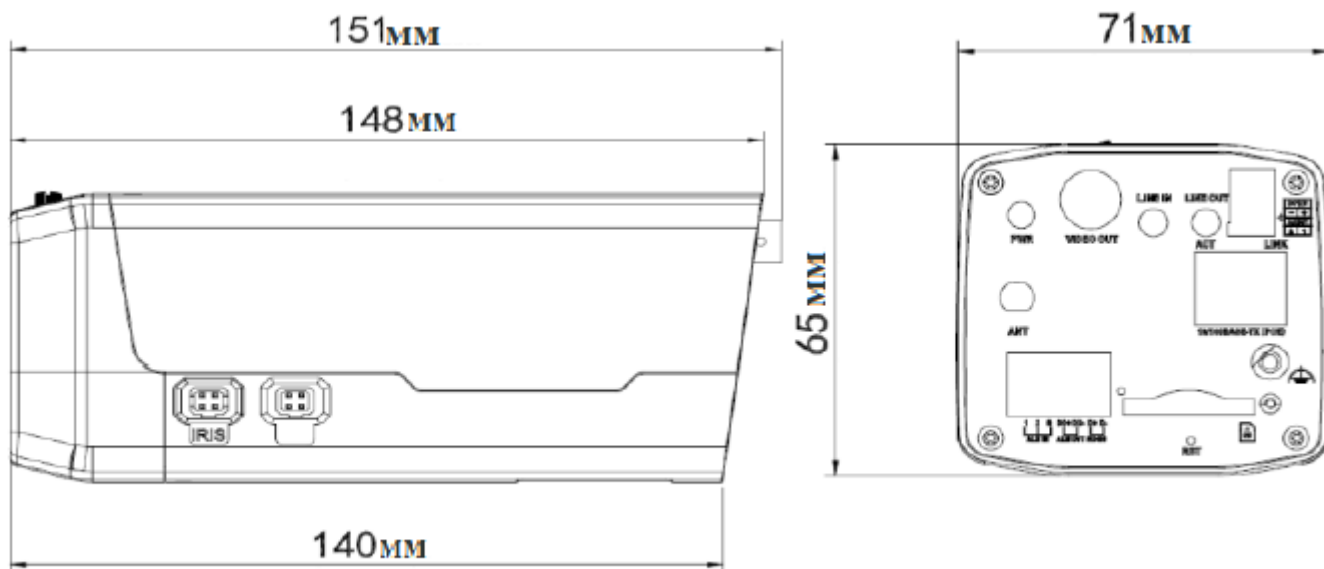

Размещение, общий вид

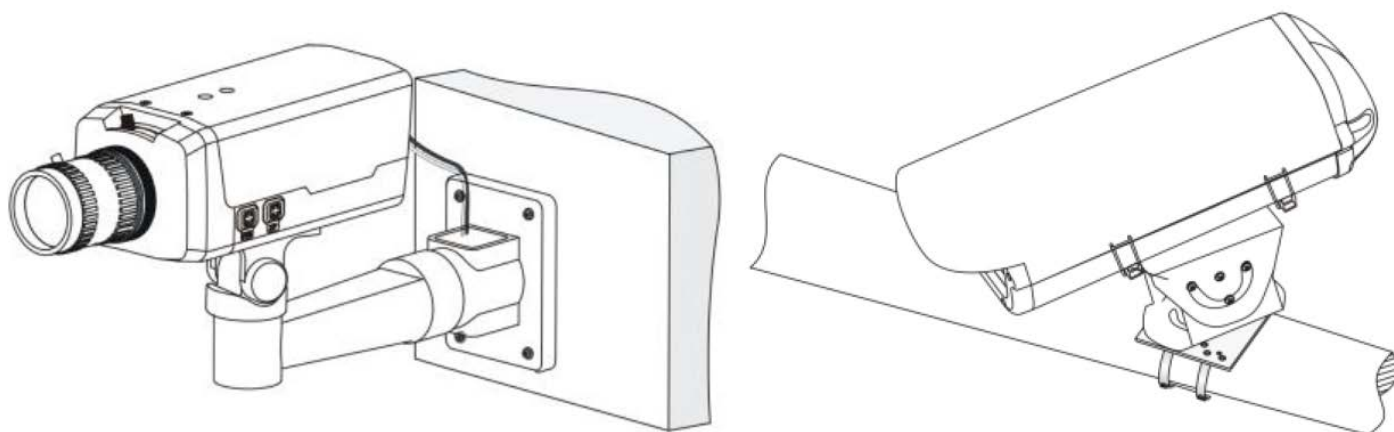

ООО «Гардлайнер»
Офис и демонстрационный зал: 117420, г. Москва, Научный проезд, д.6
Web: www.guardliner.ru Email: info@compotrol.ru
Тел: +7 (495) 662-1772 Факс: +7 (495) 662-1773