



# Гардлайнер

Москва, Научный проезд, д.6  
Юридический адрес: ул. Бутлерова, д.17Б, пом. XI.  
Москва, 117342, E-mail: info@compotrol.ru

Тел.: (495) 662-17-72, Факс: (495) 662-17-73  
ИНН/КПП 7728836555/772801001  
ОКПО 17289111, ОГРН 1137746208907

## Compotrol

### Compotrol IP-2220

Купольная 2.0 мегапиксельная WDR IP–видеокамера с моторизованным объективом, интеллектуальной ИК-подсветкой и функциями видеоаналитики



#### Особенности


- Работа при недостаточной освещённости
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м.
- WDR 120 дБ, 3D DNR
- H.265, H.264, MJPEG
- Аналитические функции
- Тройной видеопоток
- ROI (область интереса)
- 9:16 режим коридора
- Настраиваемое меню OSD
- ONVIF
- DC 12 В./PoE
- Широкий диапазон температур: от -40°C до 60°C
- IP66

## Compotrol IP-2220

**Купольная 2.0 мегапиксельная WDR IP-видеокамера с вариофокальным объективом и интеллектуальной ИК-подсветкой**

Камера	Compotrol IP-2220
Матрица	1/3", CMOS, прогрессивное сканирование, 2-мегапиксельная
Затвор	Авто/Ручной, выдержка: 1/25 ~ 1/100000 с.
Объектив	2.8~12.0 мм
Зум/Фокус	Моторизованный
Угол обзора (H)	90° ~ 28°
Минимальная освещённость	0.02 люкс (Цвет), 0 люкс с ИК-подсветкой
День/Ночь	Автоматический ИК-фильтр
Динамический диапазон	120dB
Соотношение Сигнал/шум	>52dB
Дальность ИК-подсветки	30 м.
Видео	
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG
Частота кадров	1080P (1920×1080) 30 fps; 720P (1280×720) 30 fps; D1 (720×576) 25 fps
Режим коридора 9:16	Поддерживается
Зона интересов (ROI)	Поддерживается
Видеопоток	Тройной
Меню OSD	До 8 OSD
Приватные зоны	До 4 зон
Аналитические функции	
Обнаружение поведения	Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения, аудио обнаружение, детектор лиц, подсчёт посетителей
Аудио	
Формат сжатия	G.711
Интерком	Поддерживается
Системы хранения	
Локальное хранение данных	На micro-SD, до 128 ГБ
Локальная сеть	
Протоколы	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SIP
Совместимость	ONVIF, API
Интерфейс	
Аудио I/O	Аудиокабель
	Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В
Тревоги I/O	1/1
Аналоговый видеовыход	BNC
Локальная сеть	10M/100M Base-TX Ethernet
Основные параметры	
Источник электропитания	12 V DC, или PoE (IEEE802.3 af)
	Потребляемая мощность: 7.2W с ИК-подсветкой
Размер корпуса	Ф148 x 111.3 мм.
Вес	0.75 кг.
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C, Влажность ≤ 95% (без конденсата)
Степень защиты	IP66
Вандалозащита	IK10

## Габаритные размеры

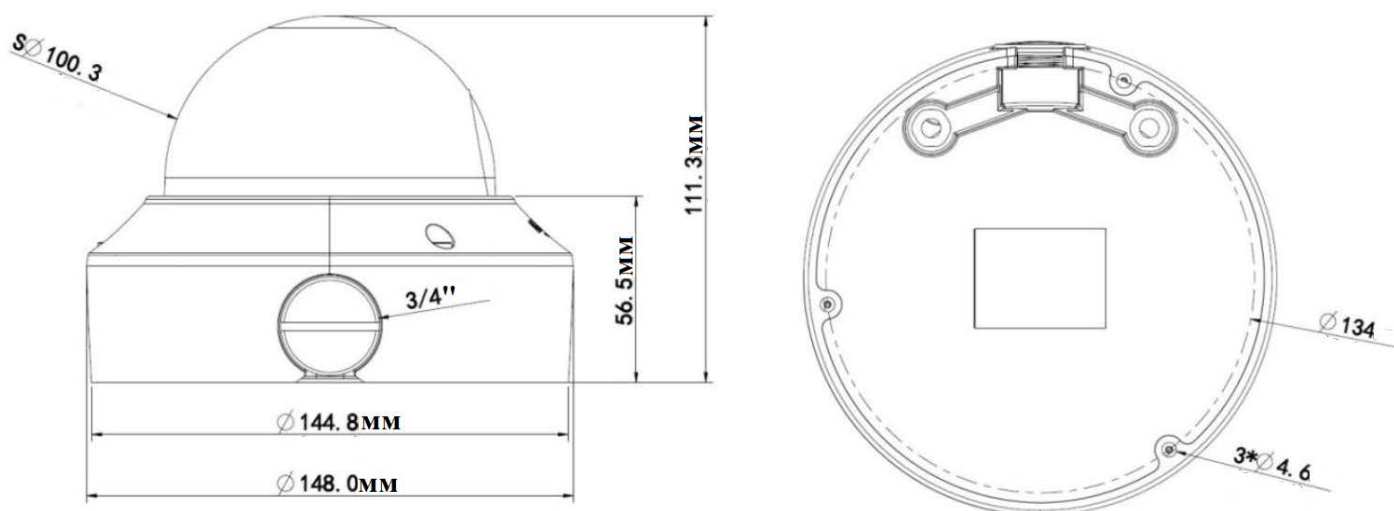

ООО «Гардлайнер»  
Офис и демонстрационный зал: 117420, г. Москва, Научный проезд, д.6  
Web: [www.guardliner.ru](http://www.guardliner.ru) Email: [info@compotrol.ru](mailto:info@compotrol.ru)  
Тел: +7 (495) 662-1772 Факс: +7 (495) 662-1773