



# Гардгайнер

Москва, Научный проезд, д.6  
Юридический адрес: ул. Бутлерова, д.17Б, пом. XI.  
Москва, 117342, E-mail: info@compotrol.ru

Тел.: (495) 662-17-72, Факс: (495) 662-17-73  
ИНН/КПП 7728836555/772801001  
ОКПО 17289111, ОГРН 1137746208907

## Compotrol

### Compotrol IP-24116

Цилиндрическая 2.0 мегапиксельная WDR IP–видеокамера с фиксированным объективом, интеллектуальной ИК-подсветкой и функциями видеоаналитики



#### Особенности


- Технология Starlight
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 50 м.
- WDR 120 dB, 3D DNR
- H.265, H.264, MJPEG
- Аналитические функции
- Тройной видеопоток
- ROI (область интереса)
- 9:16 режим коридора
- Настраиваемое меню OSD
- ONVIF
- DC 12 В./PoE
- Широкий диапазон температур: от -40°C до 60°C
- IP66

## Compotrol IP-24116

**Цилиндрическая 2.0 мегапиксельная WDR IP–видеокамера с фиксированным объективом, интеллектуальной ИК-подсветкой и функциями видеоаналитики**

Камера	Compotrol IP-24116
Матрица	1/2.9", CMOS, прогрессивное сканирование, 2-мегапиксельная
Затвор	Авто/Ручной, выдержка: 1/6 ~ 1/10000 с.
Объектив	<b>4.0 мм или 6.0 мм</b>
Зум/Фокус	Фиксированный
Угол обзора (H)	<b>79.7° или 51.6°</b>
Минимальная освещённость	0.002 люкс (Цвет), 0 люкс с ИК-подсветкой
День/Ночь	Автоматический ИК-фильтр
Динамический диапазон	100dB
Соотношение Сигнал/шум	>52dB
Дальность ИК-подсветки	50 м.
Видео	
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG
Частота кадров	1080P (1920×1080) 30 fps; 720P (1280×720) 30 fps; D1 (720×576) 25 fps
Режим коридора 9:16	Поддерживается
Зона интересов (ROI)	Поддерживается
Видеопоток	Тройной
Меню OSD	До 8 OSD
Приватные зоны	До 8 зон
Аналитические функции	
Обнаружение поведения	Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения, детектор лиц, подсчёт посетителей
Системы хранения	
Локальное хранение данных	На micro-SD, до 128 ГБ
Локальная сеть	
Протоколы	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SIP, 802.1x
Совместимость	ONVIF, API
Интерфейс	
Локальная сеть	10M/100M Base-TX Ethernet
Основные параметры	
Источник электропитания	12 V DC, или PoE (IEEE802.3 af)
	Потребляемая мощность: 9W с ИК-подсветкой
Материал корпуса	Литой алюминий
Размер корпуса	253.4 x 86 x 71.7 мм.
Вес	0.58 кг.
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C, Влажность ≤ 95% (без конденсата)
Степень защиты	IP66

## Габаритные размеры

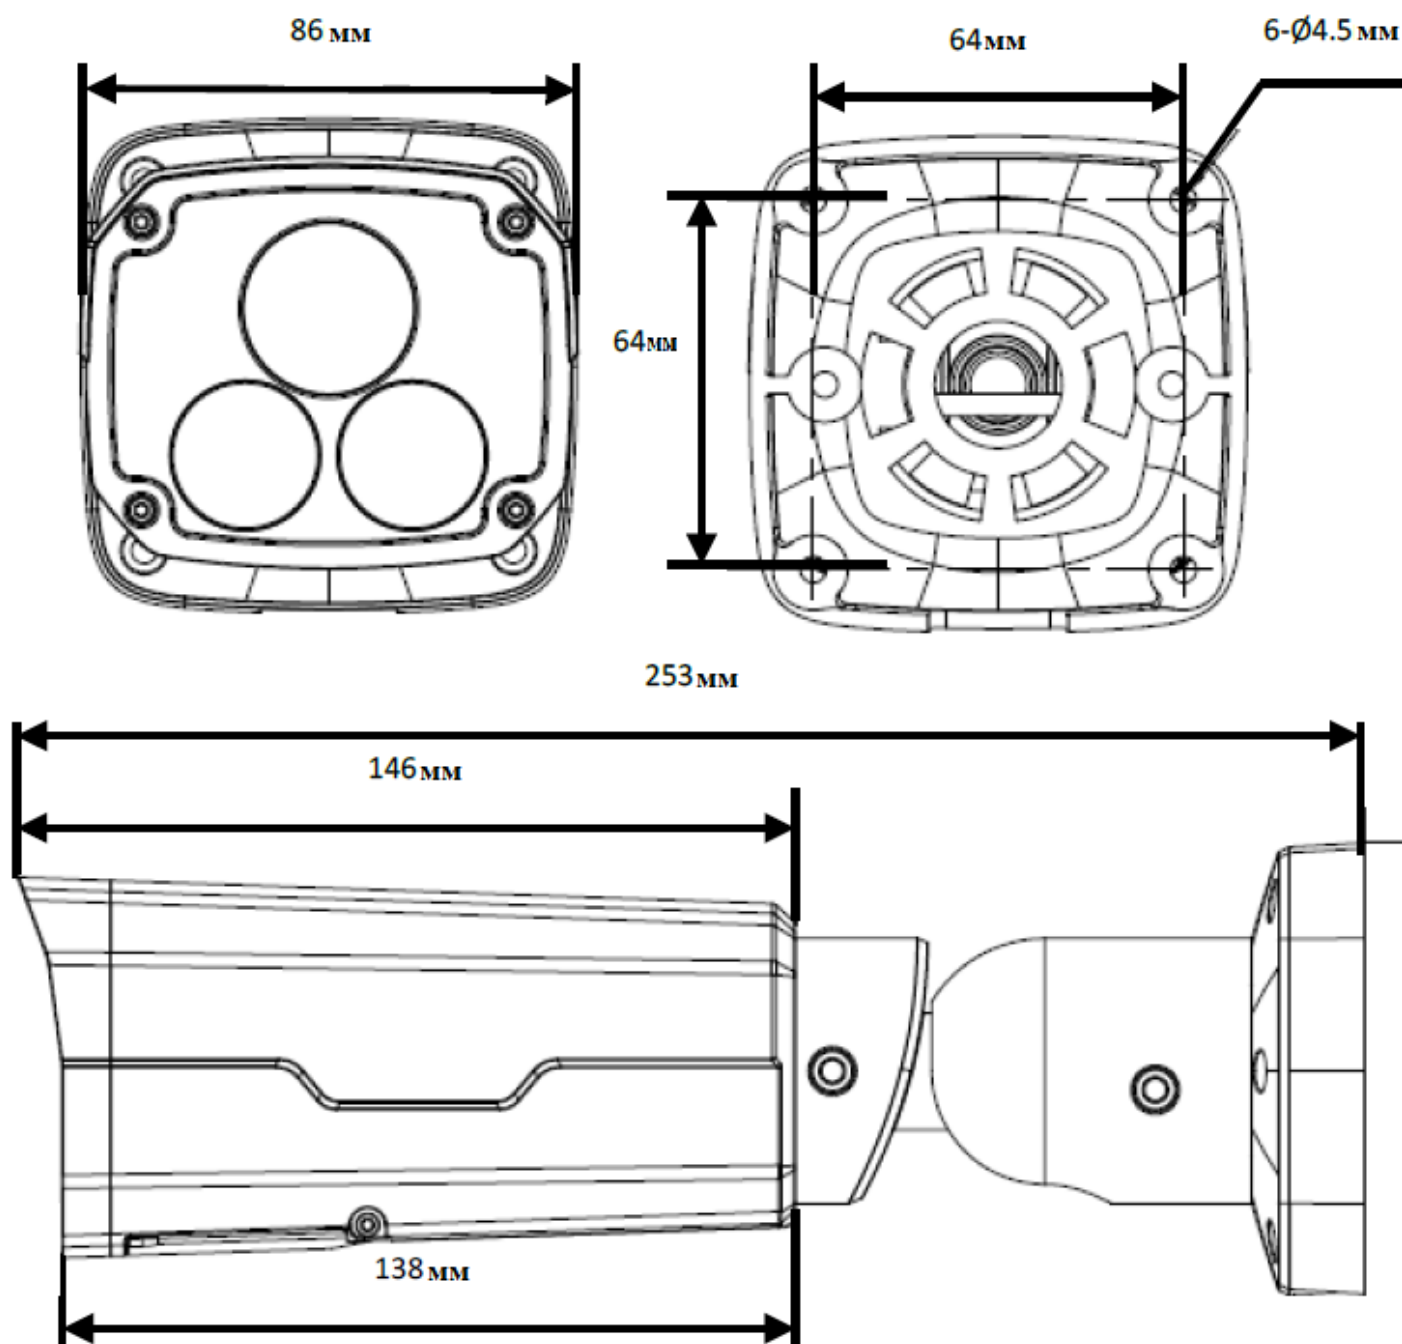

ООО «Гардлайнер»  
Офис и демонстрационный зал: 117420, г. Москва, Научный проезд, д.6  
Web: [www.guardliner.ru](http://www.guardliner.ru) Email: [info@compotrol.ru](mailto:info@compotrol.ru)  
Тел: +7 (495) 662-1772 Факс: +7 (495) 662-1773