



Гарджайнер

Москва, Научный проезд, д.6
Юридический адрес: ул. Бутлерова, д.17Б, пом. XI.
Москва, 117342, E-mail: info@compotrol.ru

Тел.: (495) 662-17-72, Факс: (495) 662-17-73
ИНН/КПП 7728836555/772801001
ОКПО 17289111, ОГРН 1137746208907

Compotrol

Compotrol IP-24120

Цилиндрическая 2.0 мегапиксельная WDR IP–видеокамера с моторизованным объективом, интеллектуальной ИК-подсветкой и функциями видеоаналитики




Особенности

- Работа при недостаточной освещённости
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м.
- WDR 120 дБ, 3D DNR
- H.265, H.264, MJPEG
- Аналитические функции
- Тройной видеопоток
- ROI (область интереса)
- 9:16 режим коридора
- Настраиваемое меню OSD
- ONVIF
- DC 12 В./PoE
- Широкий диапазон температур: от -40°C до 60°C
- IP66

Compotrol IP-24120
Цилиндрическая 2.0 мегапиксельная WDR IP–видеокамера с моторизованным объективом и интеллектуальной ИК-подсветкой

| Камера | Compotrol IP-24120 |
|---------------------------|--|
| Матрица | 1/3", CMOS, прогрессивное сканирование, 2-мегапиксельная |
| Затвор | Авто/Ручной, выдержка: 1/6 ~ 1/8000 с. |
| Объектив | 2.8~12.0 мм |
| Зум/Фокус | Моторизованный |
| Угол обзора (H) | 90° ~ 28° |
| Минимальная освещённость | 0.02 люкс (Цвет), 0 люкс с ИК-подсветкой |
| День/Ночь | Автоматический ИК-фильтр |
| Динамический диапазон | 120dB |
| Соотношение Сигнал/шум | >52dB |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м. |
| Видео | |
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
| Сжатие видео | H.265, H.264, MJPEG |
| Частота кадров | 1080P (1920×1080) 30 fps; 720P (1280×720) 30 fps; D1 (720×576) 25 fps |
| Режим коридора 9:16 | Поддерживается |
| Зона интересов (ROI) | Поддерживается |
| Видеопоток | Тройной |
| Меню OSD | До 8 OSD |
| Приватные зоны | До 4 зон |
| Аналитические функции | |
| Обнаружение поведения | Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения, аудио обнаружение, детектор лиц, подсчёт посетителей |
| Аудио | |
| Формат сжатия | G.711 |
| Интерком | Поддерживается |
| Системы хранения | |
| Локальное хранение данных | На micro-SD, до 128 ГБ |
| Локальная сеть | |
| Протоколы | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SIP, 802.1x |
| Совместимость | ONVIF, API |
| Интерфейс | |
| Аудио I/O | Аудиокабель |
| | Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В |
| Тревоги I/O | 1/1 |
| Локальная сеть | 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Основные параметры | |
| Источник электропитания | 12 V DC, или PoE (IEEE802.3 af) |
| | Потребляемая мощность: 9W с ИК-подсветкой |
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Размер корпуса | 253.4 x 86 x 71.7 мм. |
| Вес | 0.93 кг. |
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C, Влажность ≤ 95% (без конденсата) |
| Степень защиты | IP66 |
| Вандалозащита | IK10 |

Габаритные размеры

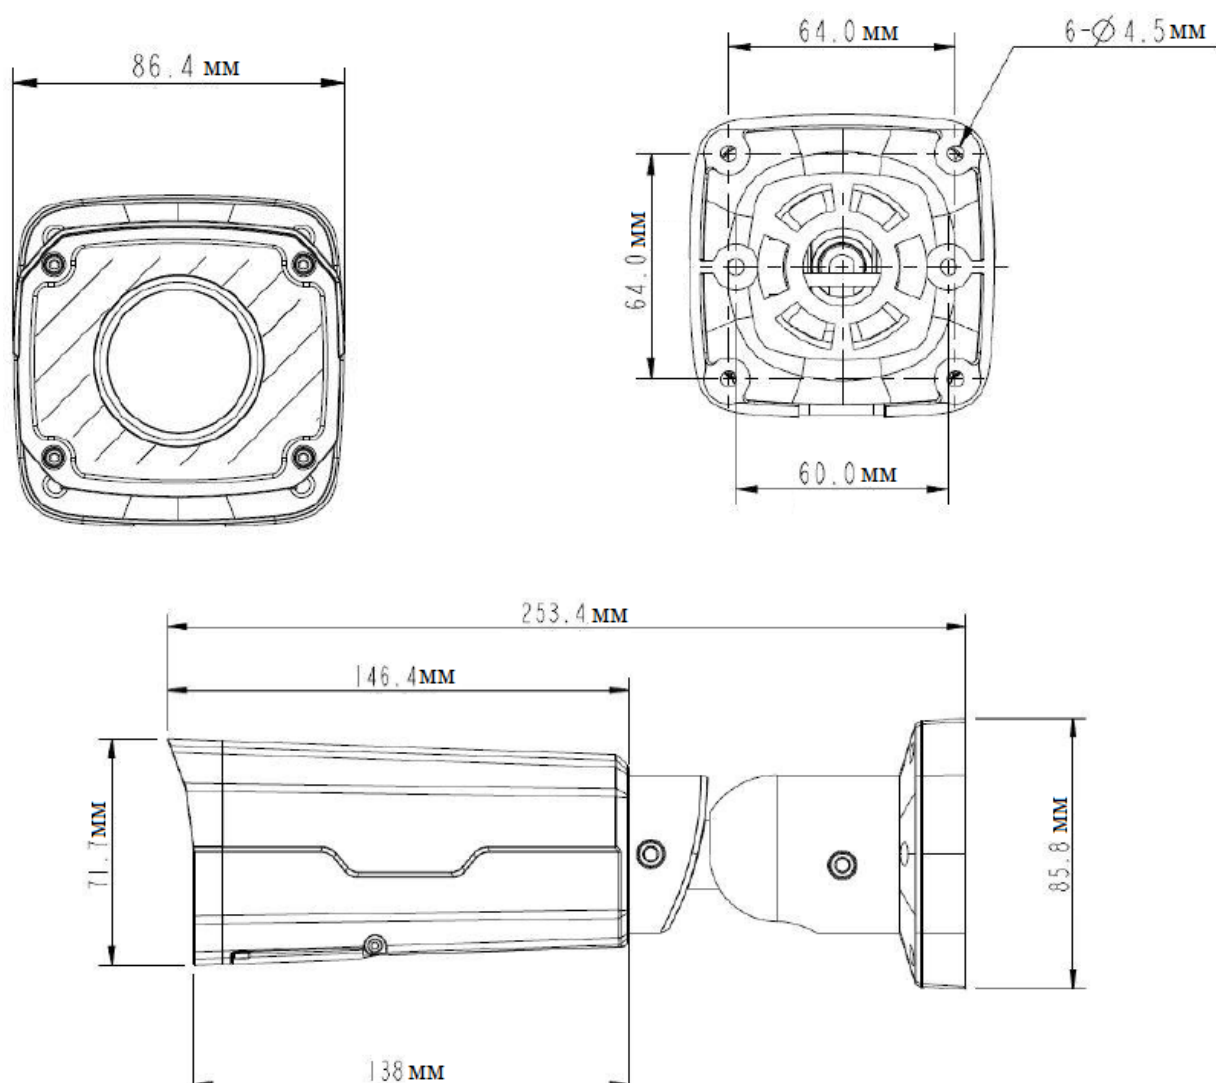

ООО «Гардлайнер»
Офис и демонстрационный зал: 117420, г. Москва, Научный проезд, д.6
Web: www.guardliner.ru Email: info@compotrol.ru
Тел: +7 (495) 662-1772 Факс: +7 (495) 662-1773