



# Гардлайнер

Москва, Научный проезд, д.6  
Юридический адрес: ул. Бутлерова, д.17Б, пом. XI.  
Москва, 117342, E-mail: info@compotrol.ru

Тел.: (495) 662-17-72, Факс: (495) 662-17-73  
ИНН/КПП 7728836555/772801001  
ОКПО 17289111, ОГРН 1137746208907

## Compotrol

### Compotrol IP-4212

Купольная 4.0 мегапиксельная WDR IP–видеокамера с фиксированным объективом, интеллектуальной ИК-подсветкой и функциями видеоаналитики



#### Особенности


- Работа при недостаточной освещённости
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м.
- WDR 120 дБ, 3D DNR
- H.265, H.264, MJPEG
- Тройной видеопоток
- ROI (область интереса)
- 9:16 режим коридора
- Настраиваемое меню OSD
- ONVIF
- Широкий диапазон температур: от -40°C до 60°C
- IP66
- IK10

## Compotrol IP-4212

**Купольная 4.0 мегапиксельная WDR IP–видеокамера с фиксированным объективом, интеллектуальной ИК-подсветкой и функциями видеоаналитики**

Камера	Compotrol IP-4212
Матрица	1/3", CMOS, прогрессивное сканирование, 4-мегапиксельная
Затвор	Авто/Ручной, выдержка: 1/6 ~ 1/8000 с.
Объектив	2.8 или 3.6 или 6.0 мм
Зум/Фокус	Фиксированный
Угол обзора (H)	93° или 72° или 42°
Минимальная освещённость	0.02 люкс (Цвет), 0 люкс с ИК-подсветкой
День/Ночь	Автоматический ИК-фильтр
Динамический диапазон	120dB
Соотношение Сигнал/шум	>55dB
Дальность ИК-подсветки	30 м.
Видео	
Максимальное разрешение	2592×1520
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG
Частота кадров	4MP (2592×1520) 20 fps; 4MP (2560×1440) 25 fps 3MP (2048×1520) 30 fps; 1080P (1920×1080) 30 fps
Режим коридора 9:16	Поддерживается
Зона интересов (ROI)	Поддерживается
Видеопоток	Тройной
Меню OSD	До 8 OSD
Приватные зоны	До 4 зон
Аналитические функции	
Обнаружение поведения	Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения, аудио обнаружение, детектор лиц, подсчёт посетителей
Аудио	
Формат сжатия	G.711
Интерком	Поддерживается
Системы хранения	
Локальное хранение данных	На micro-SD, до 128 ГБ
Локальная сеть	
Протоколы	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x
Совместимость	ONVIF, API
Интерфейс	
Аудио I/O	Аудиокабель
	Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В
Тревоги I/O	1/1
Локальная сеть	10M/100M Base-TX Ethernet
Основные параметры	
Источник электропитания	12 V DC, или PoE (IEEE802.3 af)
	Потребляемая мощность: 5.5W с ИК-подсветкой
Размер корпуса	Ф108.5 x 81 мм.
Вес	0.45 кг.
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C, Влажность ≤ 95% (без конденсата)
Степень защиты	IP66
Вандалозащита	IK10

## Габаритные размеры

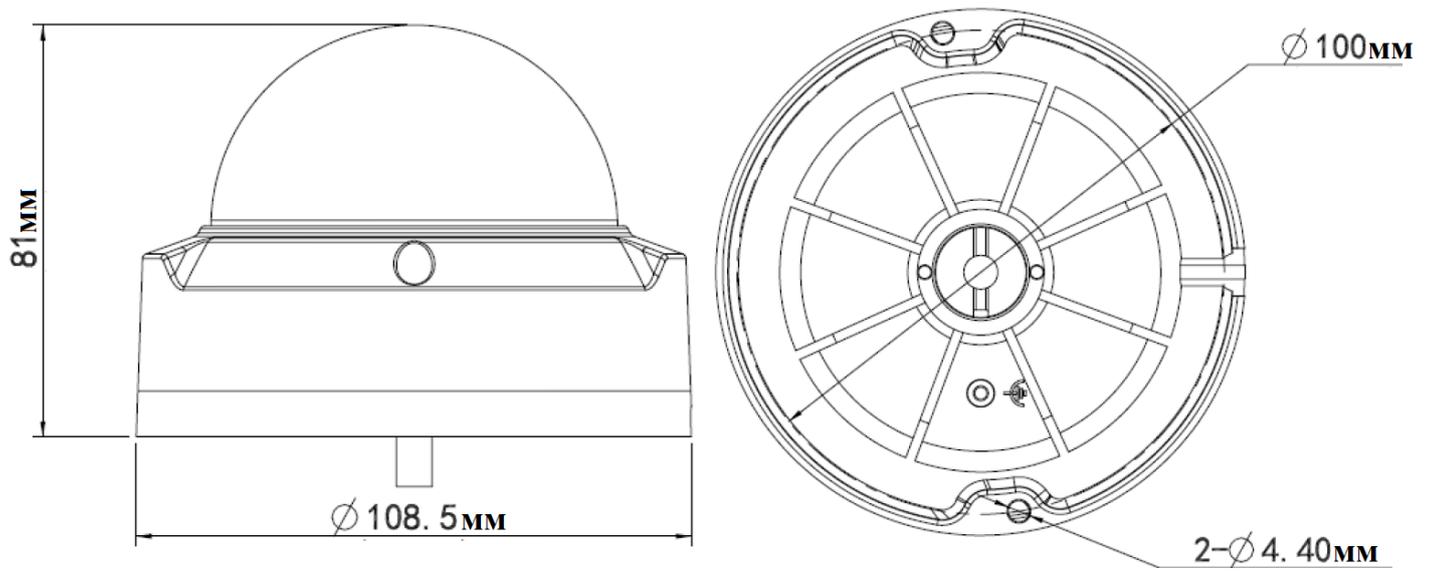

ООО «Гардлайнер»

Офис и демонстрационный зал: 117420, г. Москва, Научный проезд, д.6

Web: [www.guardliner.ru](http://www.guardliner.ru) Email: [info@compotrol.ru](mailto:info@compotrol.ru)

Тел: +7 (495) 662-1772 Факс: +7 (495) 662-1773