



# Гардлайнер

Москва, Научный проезд, д.6  
Юридический адрес: ул. Бутлерова, д.17Б, пом. XI.  
Москва, 117342, E-mail: info@compotrol.ru

Тел.: (495) 662-17-72, Факс: (495) 662-17-73  
ИНН/КПП 7728836555/772801001  
ОКПО 17289111, ОГРН 1137746208907

## Compotrol

### Compotrol IP-4413

Цилиндрическая поворотная 4.0 мегапиксельная WDR IP-  
видеокамера с фиксированным объективом,  
интеллектуальной ИК-подсветкой и функциями  
видеоаналитики



#### Особенности


- PTZ управление с точностью 0.1°
- Угол вращения 250°, угол наклона -50°-50°
- Скорость вращения до 30°/с.
- Скорость наклона до 10°/с.
- Работа при недостаточной освещённости
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 50 м.
- WDR 100 дБ
- H.265, H.264, MJPEG
- Тройной видеопоток
- ROI (область интереса)
- ONVIF
- Широкий диапазон температур: от -35°C до 60°C
- IP66

## Compotrol IP-4413

Цилиндрическая 4.0 мегапиксельная WDR IP–видеокамера с вариофокальным объективом, интеллектуальной ИК-подсветкой и функциями видеоаналитики

Камера	Compotrol IP-4413
Матрица	1/3", CMOS, прогрессивное сканирование, 4-мегапиксельная
Затвор	Авто/Ручной, выдержка: 1/6 ~ 1/8000 с.
Объектив	<b>4.0мм или 6.0мм</b>
Зум/Фокус	Фиксированный
Угол обзора (H)	<b>92° или 56°</b>
Минимальная освещённость	0.02 люкс (Цвет), 0 люкс с ИК-подсветкой
День/Ночь	Автоматический ИК-фильтр
Динамический диапазон	100dB
Соотношение Сигнал/шум	>55dB
Дальность ИК-подсветки	50 м.
Видео	
Максимальное разрешение	2592×1520
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG
Частота кадров	(2592×1520) 20 fps, (2560×1440) 25 fps, (2048×1520) 30 fps, (1920×1080) 30 fps
Зона интересов (ROI)	Поддерживается
Видеопоток	Тройной
Меню OSD	До 8 OSD
Приватные зоны	До 4 зон
Аналитические функции	
Обнаружение поведения	Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения, аудио обнаружение, детектор лиц, подсчёт посетителей
Формат сжатия	G.711
Интерком	Поддерживается
Системы хранения	
Локальное хранение данных	Встроенная память eMMC 32 ГБ
Локальная сеть	
Протоколы	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x
Совместимость	ONVIF, API
PTZ	
Угол вращения	250°
Скорость вращения	0.1°/с. ~ 30°/с. 30°/с. по предустановкам
Угол наклона	-50°-50°
Скорость наклона	0.1°/с. ~ 10°/с. 10°/с. по предустановкам
Число предустановок	400
Патрулирование	До 16 сценариев, с 32 предустановками в каждом сценарии патрулирования
Интерфейс	
Аудио I/O	Аудиокабель
	Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В
	Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В
Тревоги I/O	2/1
Локальная сеть	10M/100M Base-TX Ethernet
Основные параметры	
Источник электропитания	12 V DC, или PoE (IEEE802.3 af)
	Потребляемая мощность: 17.23 Вт. с ИК-подсветкой
Размер корпуса	357 x 106 x 194 мм.
Вес	1.16 кг.
Рабочая температура	-35°C ~ +60°C, Влажность ≤ 95% (без конденсата)
Степень защиты	IP66

## Габаритные размеры

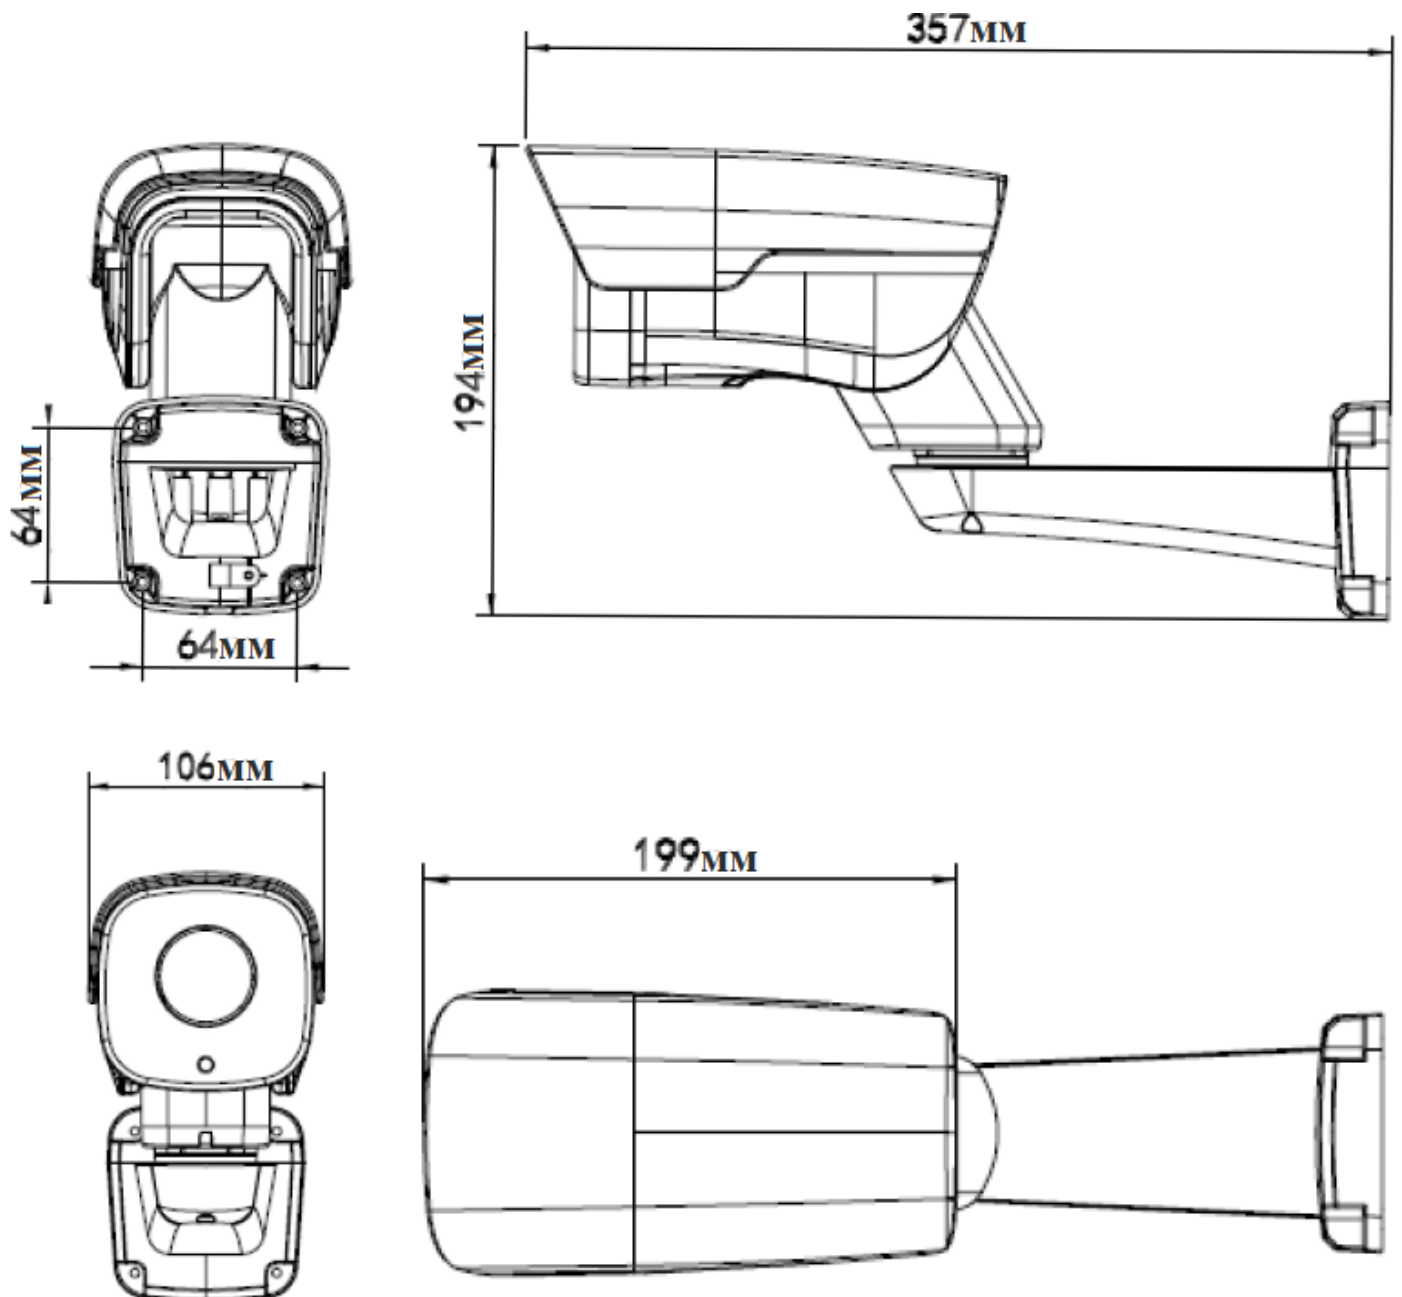

ООО «Гардлайнер»  
Офис и демонстрационный зал: 117420, г. Москва, Научный проезд, д.6  
Web: [www.guardliner.ru](http://www.guardliner.ru) Email: [info@compotrol.ru](mailto:info@compotrol.ru)  
Тел: +7 (495) 662-1772 Факс: +7 (495) 662-1773